

INX 700 シリーズ : USB フラッシュドライブによる ソフトウェアの更新

準備 :


exFAT、FAT16、または FAT32 でフォーマットされた 1 つのパーティションを持つ **USB-C** フラッシュドライブ

INX 700 シリーズプローブマイクロスコープ (オートオフ時間を 10 分以上に設定してください)

手順 :


1. ソフトウェアを PC に
ダウンロードします



ファイルの種類 = .zip
ファイルを解凍しないでください

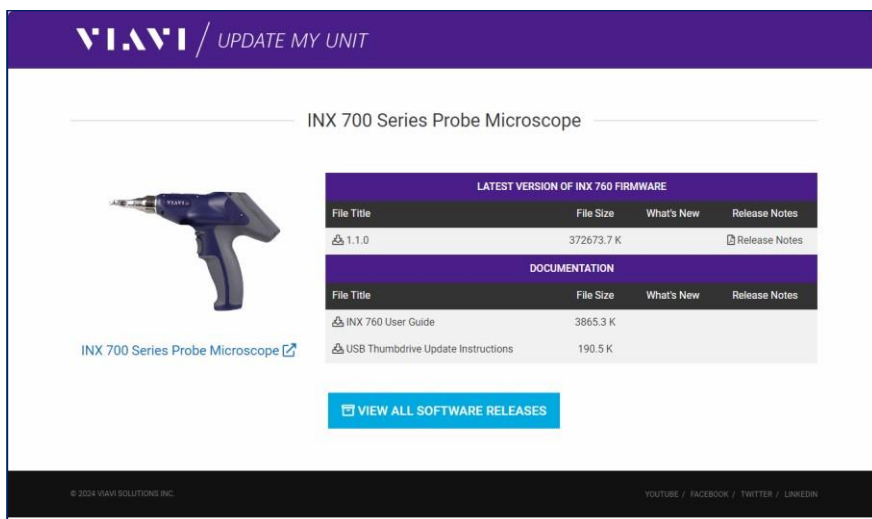

2. ソフトウェアを PC から USB
フラッシュドライブにコピーし
ます


ファイルを解凍しないで
ください

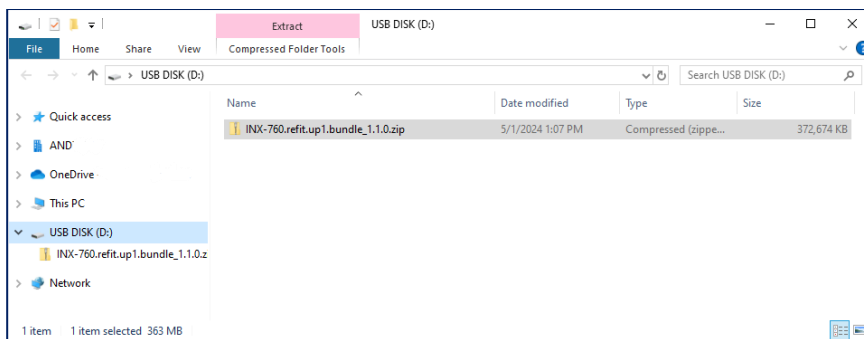

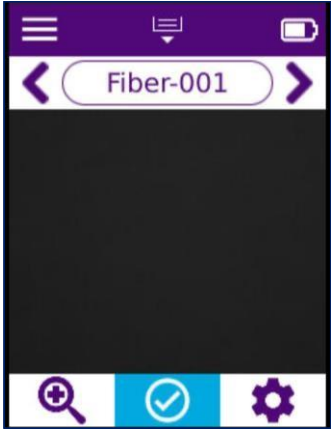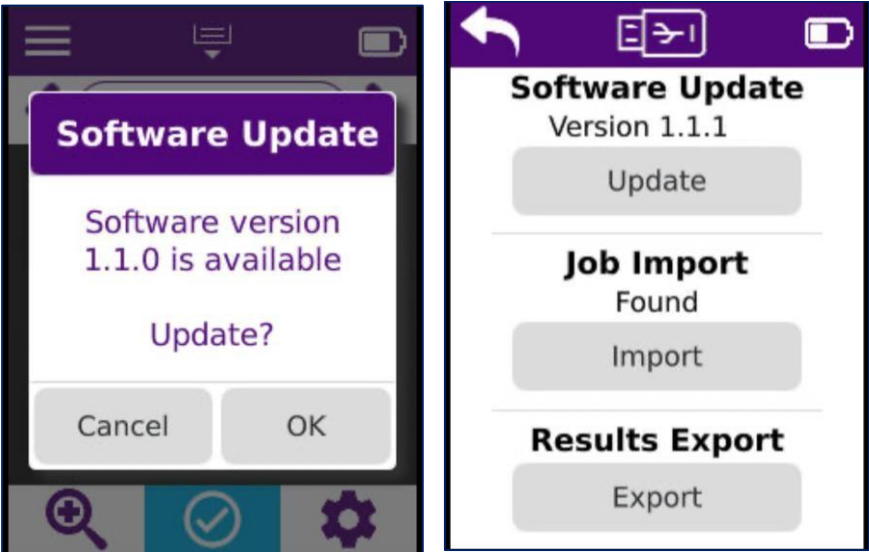3. INX 760 マイクロスコープの電源を入れます	
4.USB ドライブをマイクロスコープの USB ポートに接続します	
5.プロンプト表示後、[OK] または [Update] をタッチします メッセージは現在のソフトウェアバージョンによって異なります	

6. アップグレードプロセスが完了するのを待ちます

プローブは自動的に再起動します

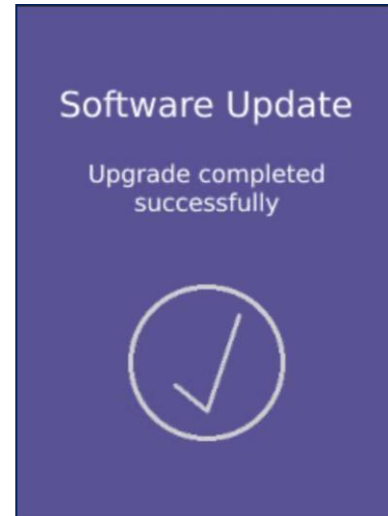

7.再起動後、USB ドライブをマイクロスコープから取り外します

現在のソフトウェアバージョンは、[システム情報] 画面に表示されます

